

Descriptions

Révision 03/2020 -02

BATTEUR MÉLANGEUR d'une Capacité cuve 60 litres, Modèles par 3 vitesse ou par variateur électronique de vitesse par inverter, Panneau de commandes électromécanique, Levage de la cuve manuel ou automatique sur demande
Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F", Structure en acier verni ou acier inox sur demande



PL60N3





PL60N3A



PL60NV



PL60NVA

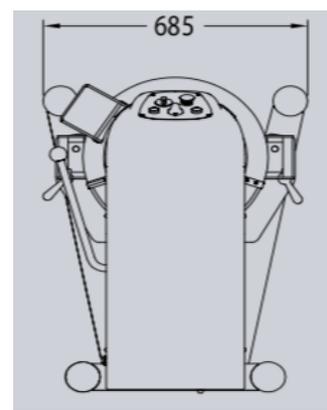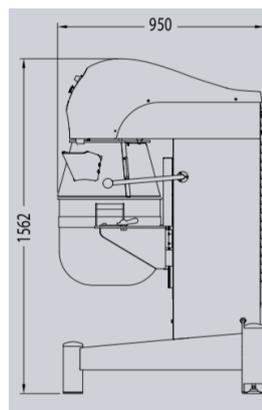

- Capacità vasca 60 litri
- Versioni a 3 velocità o con variatore elettronico di velocità con inverter
- Pannello comandi elettromeccanico
- Sollevamento vasca manuale o automatico su richiesta
- Protezione antinfortunistica fissa/girevole in plastica "F"
- Struttura in acciaio verniciato o in acciaio inox su richiesta

- Bowl capacity 60 liters
- Models by 3 speed or by electronic variable speed by inverter
- Electromechanical control panel
- Manual bowl lift or automatic on request
- Fixed rotating plastic safety guard "F"
- Structure in painted steel or in stainless steel on request

- Capacité cuve 60 litres
- Modèles par 3 vitesse ou par variateur électronique de vitesse par inverter
- Panneau de commandes électromécanique
- Levage de la cuve manuel ou automatique sur demande
- Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F"
- Structure en acier verni ou acier inox sur demande

- Capacidad cuba 60 litros
- Modelos 3 velocidades o con variador electrónico de velocidad con inverter
- Panel de comando electromecánico
- Elevación manual del perol o automático bajo demanda
- Protección de seguridad fija giratoria de plástico "F"
- Estructura de acero pintado o acero inox bajo demanda


- Объем дежи 60 л
- Модель с тремя скоростями или с электронным вариатором скорости посредством инвертера
- Панель управления с сенсорным экраном
- Миксер с подъемом дежи вручную или автоматическим подъемом дежи (по запросу)
- Фиксированная пластиковая защита "F"
- Корпус из окрашенной или нержавеющей стали (по запросу)

Codice macchina Machine code	Capacità vasca Bowl capacity l	Peso macchina Machine weight kg	Potenza Power kW	Velocità Speed rpm	Voltaggio standard Standard voltage V / PH / Hz	Riduzioni Reduction l
PL60N3F	60	230	0,9 / 1,8 / 2,2	1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 145 (320)	400 / 3 / 50	20 / 40
PL60N3AF	60	230	0,9 / 1,8 / 2,2 + 0,5	1° 36 (80) 2° 73 (162) 3° 145 (320)	400 / 3 / 50	20 / 40
PL60NVF	60	230	3	min. 36 (80) max. 160 (353)	400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 - 60	20 / 40
PL60NVAF	60	230	3 + 0,5	min. 36 (80) max. 160 (353)	400 / 3 / 50	20 / 40

Accessoires en option



Vasca
Bowl



Protezione fissa/girevole in plastica "F"
Fixed rotating plastic safety guard "F"



Frusta fili fini
Fine wire whisk



Spatola in alluminio
Aluminium beater



Gancio in alluminio
Aluminium hook