

Descriptions

Révision 03/2020 -02

Chargement Manuel et Déchargement AUTOMATIQUE à Façonneuse intégrée Horizontale ou Verticale.

Équipée avec:

Balancelles avec toiles feutre de laine synthétique gouttières ou alvéoles.

Extracteur d'humidité . Roulettes avec frein.2 Prises électriques triphasées.

Système stabilisateur de balancelles . Avance manuelle ou automatique avec minuterie.



Tapis de déchargement à l'aplomb de la façonneuse.2e tapis de déchargement.

Possibilité de chargement gauche/droite.



MODELO MODEL	COTA B MESURE B
KIO 5605	975 mm
KIO 5606	1127 mm
KIO 5607	1279 mm
KIO 5608	1431 mm
KIO 7805	975 mm
KIO 7806	1127 mm
KIO 7807	1279 mm
KIO 7808	1431 mm

197 DIMENSION A

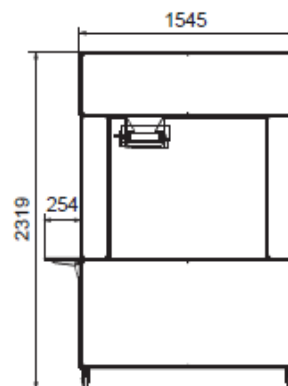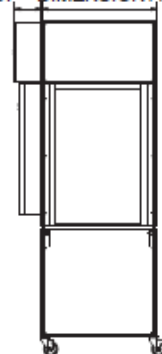

MODELS	L	P	H	NOMBRE AUGES UTILES	AUGES LONG - LARG	CAPACITES GOUTTIERES * 350 GR / 550 GR
KIO 5605	1500	1000	2300	56	760 x 140	280 - 224
KIO 5606	1500	1150	2300	56	910 x 140	336 - 280
KIO 5607	1500	1300	2300	56	1060 x 140	392 - 336
KIO 5608	1500	1450	2300	56	1210 x 140	448 - 392
KIO 7805	1500	1000	2300	78	760 x 140	390 - 312
KIO 7806	1500	1150	2300	78	910 x 140	468 - 390
KIO 7807	1500	1300	2300	78	1060 x 140	546 - 468
KIO 7808	1500	1450	2300	78	1210 x 140	624 - 546