

Descriptions

Révision 03/2020 -02

- Largeur tapis 600 mm , longueur plans 850, 1000, 1200, 1400 ou 1600 mm
- tableau de commande électromécanique , 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- racloirs facilement amovibles
- plans ré-haussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée (sauf sur les modèles SF600VDX1600+PST)




SF600VD+PST




| CODE MACHINE | LARGEUR TAPIS | LONGUEUR PLAN | VITESSE DU TAPI À LA SORTIE | VITESSE DU TAPI À L'ENTRÉE' | DIAMÈTRE DES CYLINDRES DE LAMINAGE | OUVERTURE DES ROULEAUX DE LAMINATION | PUISSANCE | VOLTAGE STANDARD |
|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| | mm | mm | m/min | m/min | mm | mm | kW | V / PH / Hz |
| SF600VDX1400+PST | 600 | 1400 | 3,5/43 | 2/25 | 70 | 0,2-37 | 0,75 | 230/1/50-60 |
| SF600VDX1600+PST | 600 | 1600 | 3,5/43 | 2/25 | 70 | 0,2-37 | 0,75 | 230/1/50-60 |

SF600VD X 1400 + PST

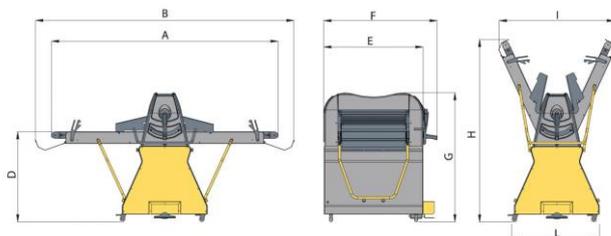

SF600VD X 1600 + PST

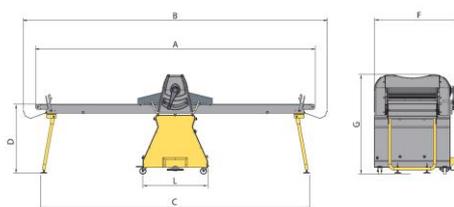

| MODELE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|
| SF600VDX1400+SPT | 2960 | 3240 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 2123 | 1540 | 800 |
| SF600VDX1600+SPT | 3480 | 3810 | 3314 | 900 | 920 | 1065 | 1225 | - | - | 800 |