

Descriptions

Révision 03/2020 -02


- Largeur tapis 600 mm , longueur plans 850, 1000, 1200, 1400 ou 1600 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- raclours facilement amovibles
- Vitesse des tapis fixe (SF600D) ou variable (SF600VD)




SF600 D



SF600 VD

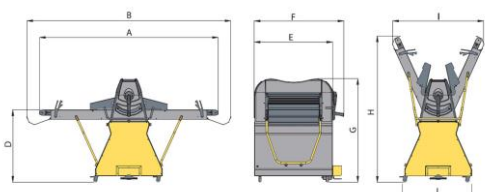

SF600D _ 850 - 1000 - 1200 - 1400

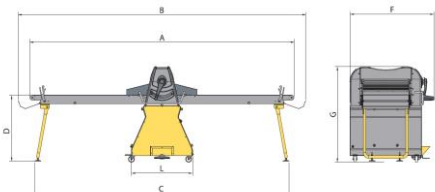

SF600D _ 1600

CODE MACHINE	LARGEUR TAPIS	LONGUEUR PLAN	VITESSE DU TAPI À LA SORTIE	VITESSE DU TAPI À L'ENTRÉE'	DIAMÈTRE DES CYLINDRES DE LAMINAGE	OUVERTURE DES ROULEAUX DE LAMINATION	PUISSANCE	VOLTAGE STANDARD
	mm	mm	m/min	m/min	mm	mm	kW	V / PH / Hz
SF600DX850	600	850	36	21	70	0,2-37	0,75	400/3/50
SF600DX1000	600	1000	36	21	70	0,2-37	0,75	400/3/50
SF600DX1200	600	1200	36	21	70	0,2-37	0,75	400/3/50
SF600DX1400	600	1400	36	21	70	0,2-37	0,75	400/3/50
SF600DX1600	600	1600	36	21	70	0,2-37	0,75	400/3/50
SF600VDX850	600	850	3,5/43	2/25	70	0,2-37	0,75	230/1/50-60
SF600VDX1000	600	1000	3,5/43	2/25	70	0,2-37	0,75	230/1/50-60
SF600VDX1200	600	1200	3,5/43	2/25	70	0,2-37	0,75	230/1/50-60
SF600VDX1400	600	1400	3,5/43	2/25	70	0,2-37	0,75	230/1/50-60
SF600VDX1600	600	1600	3,5/43	2/25	70	0,2-37	0,75	230/1/50-60

MODELE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SF600DX850	1860	2190	-	900	920	1065	1225	1619	960	800
SF600DX1000	2160	2490	-	900	920	1065	1225	1757	1180	800
SF600DX1200	2560	2890	-	900	920	1065	1225	1940	1350	800
SF600DX1400	2960	3240	-	900	920	1065	1225	2123	1540	800
SF600DX1600	3480	3810	3314	900	920	1065	1225	-	-	800
SF600VDX850	1860	2190	-	900	920	1065	1225	1619	960	800
SF600VDX1000	2160	2490	-	900	920	1065	1225	1757	1180	800
SF600VDX1200	2560	2890	-	900	920	1065	1225	1940	1350	800
SF600VDX1400	2960	3240	-	900	920	1065	1225	2123	1540	800
SF600VDX1600	3480	3810	3314	900	920	1065	1225	-	-	800