


Descriptions

Révision 03/2020 -02

Les Latéraux (1) sont fabriqués en Tube Inox de 25 mm ,sur demande en 30 mm.
Les Traverses (2) sont Fabriquées en Tube Inox de 25 mm ,sur demande en 30 mm.
Les Supports de Filets (Cornières) sont en inox de 2 mm avec butée
Le toit Inox fermant le chariot , évite le croutage du niveau supérieur lors de la fermentation .
Les roulettes de diamètre 100 mm sont pour les hautes températures .

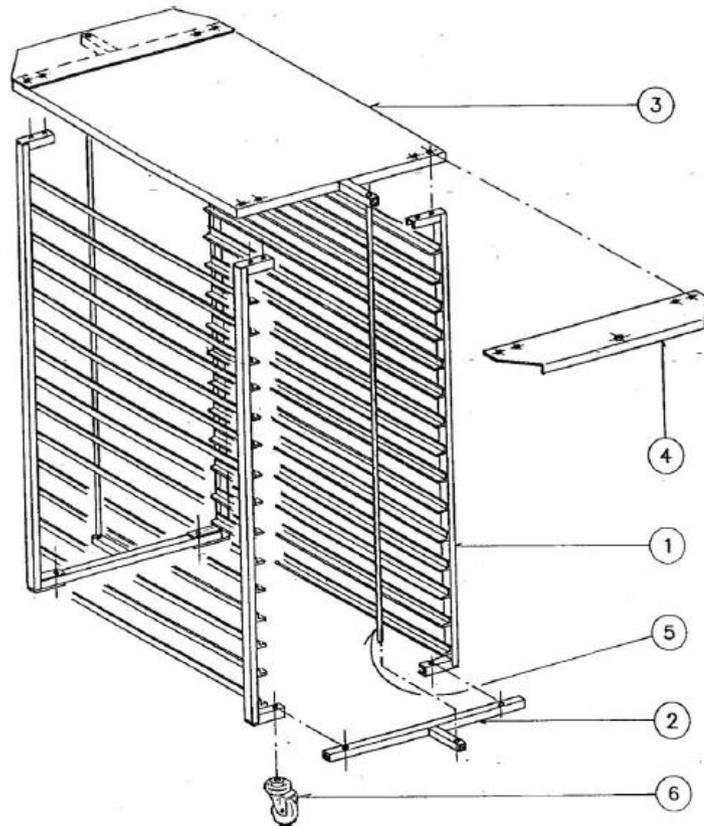

- 1- Latéral Inox de 25 mm
- 2- Traverse inox de 25 mm
- 3- Toit chariot
- 4- Supplément Latéral Toit
- 5- Barre
- 6- Roulettes directionnelles D.100 mm
Haute température