





# FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE  
REFROIDISSEUR D'EAU  
TA 150 Coulée continue

## Descriptions

Révision 03/2020 -02

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Échangeur en inox plongé dans la cuve d'eau glacée avec serpentín en cuivre
- La circulation d'eau est assurée par la pression du réseau, pas de pompe de tirage nécessaire.
- Le principe du refroidisseur à coulée continue élimine tout risque de contamination bactérienne due à une eau stagnante.
- **Rendement 150 litres / heure, eau froide continue**

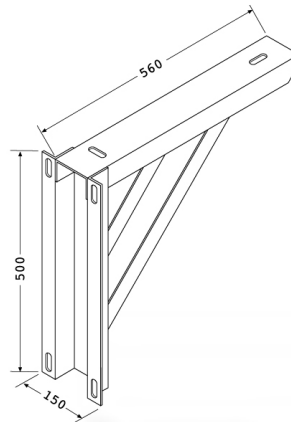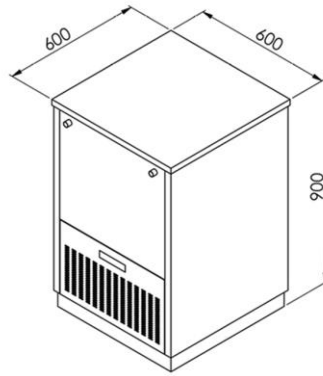

MODELE	CAPACITE	TENSION	TEMP.	POIDS	PUISSANCE ELECTRIQUE	PUISSANCE FRIGORIFIQUE
TA 150	150 Litres/H	220/1/50Hz	+3°C	90 kg	1,3 CV	640 w

**PAN INTER** carretera de l'Aldosa 15 - AD400 LA MASSANA  
Tel : +33608350425 / e-mail : paninter.slu@gmail.com